

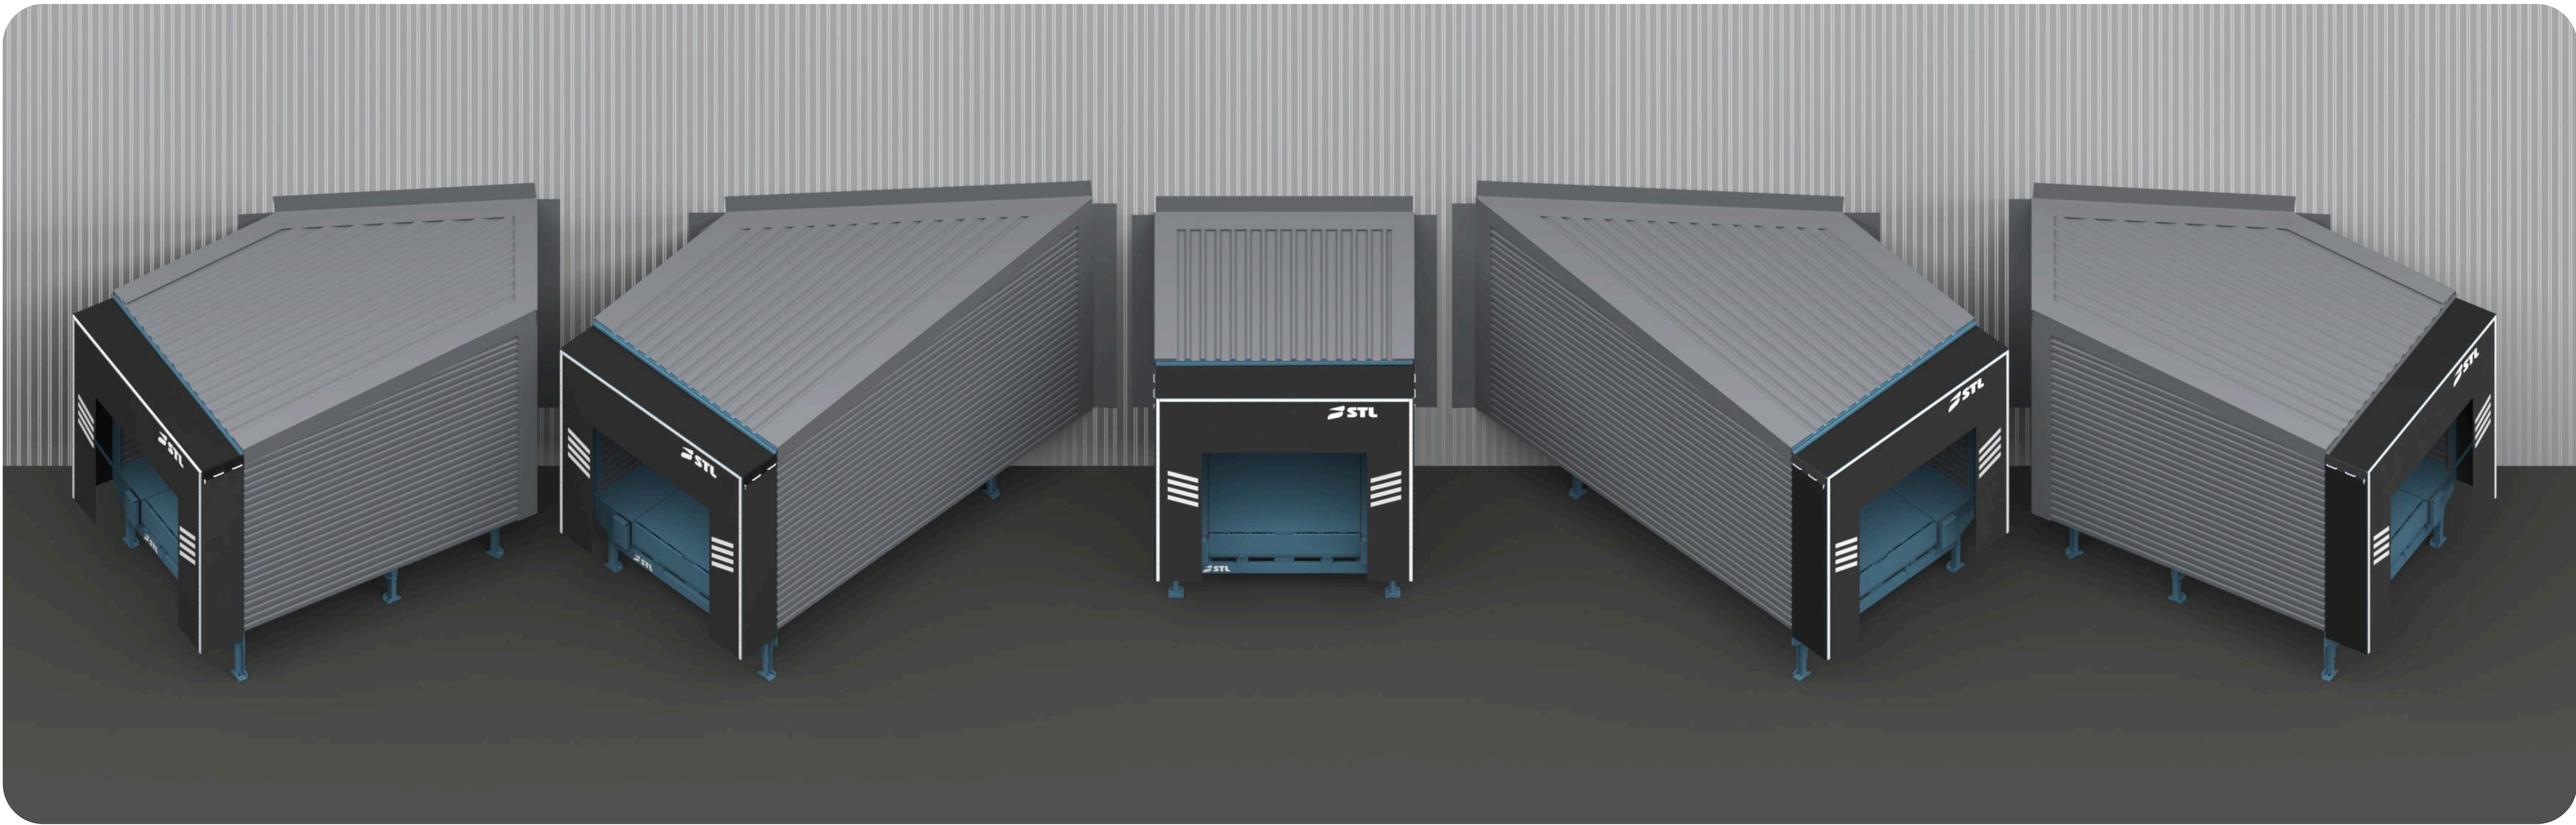


Перегрузочный тамбур

Преимущества

-  Конструкция оптимизирует площади склада.
-  Прочный каркас и наклонная крыша обеспечивают долговечность.
-  Защита от осадков сохраняет энергоэффективность и постоянную температуру в складском помещении.
-  Доступен в исполнении под углами: 30, 45, 60 и 90 °.

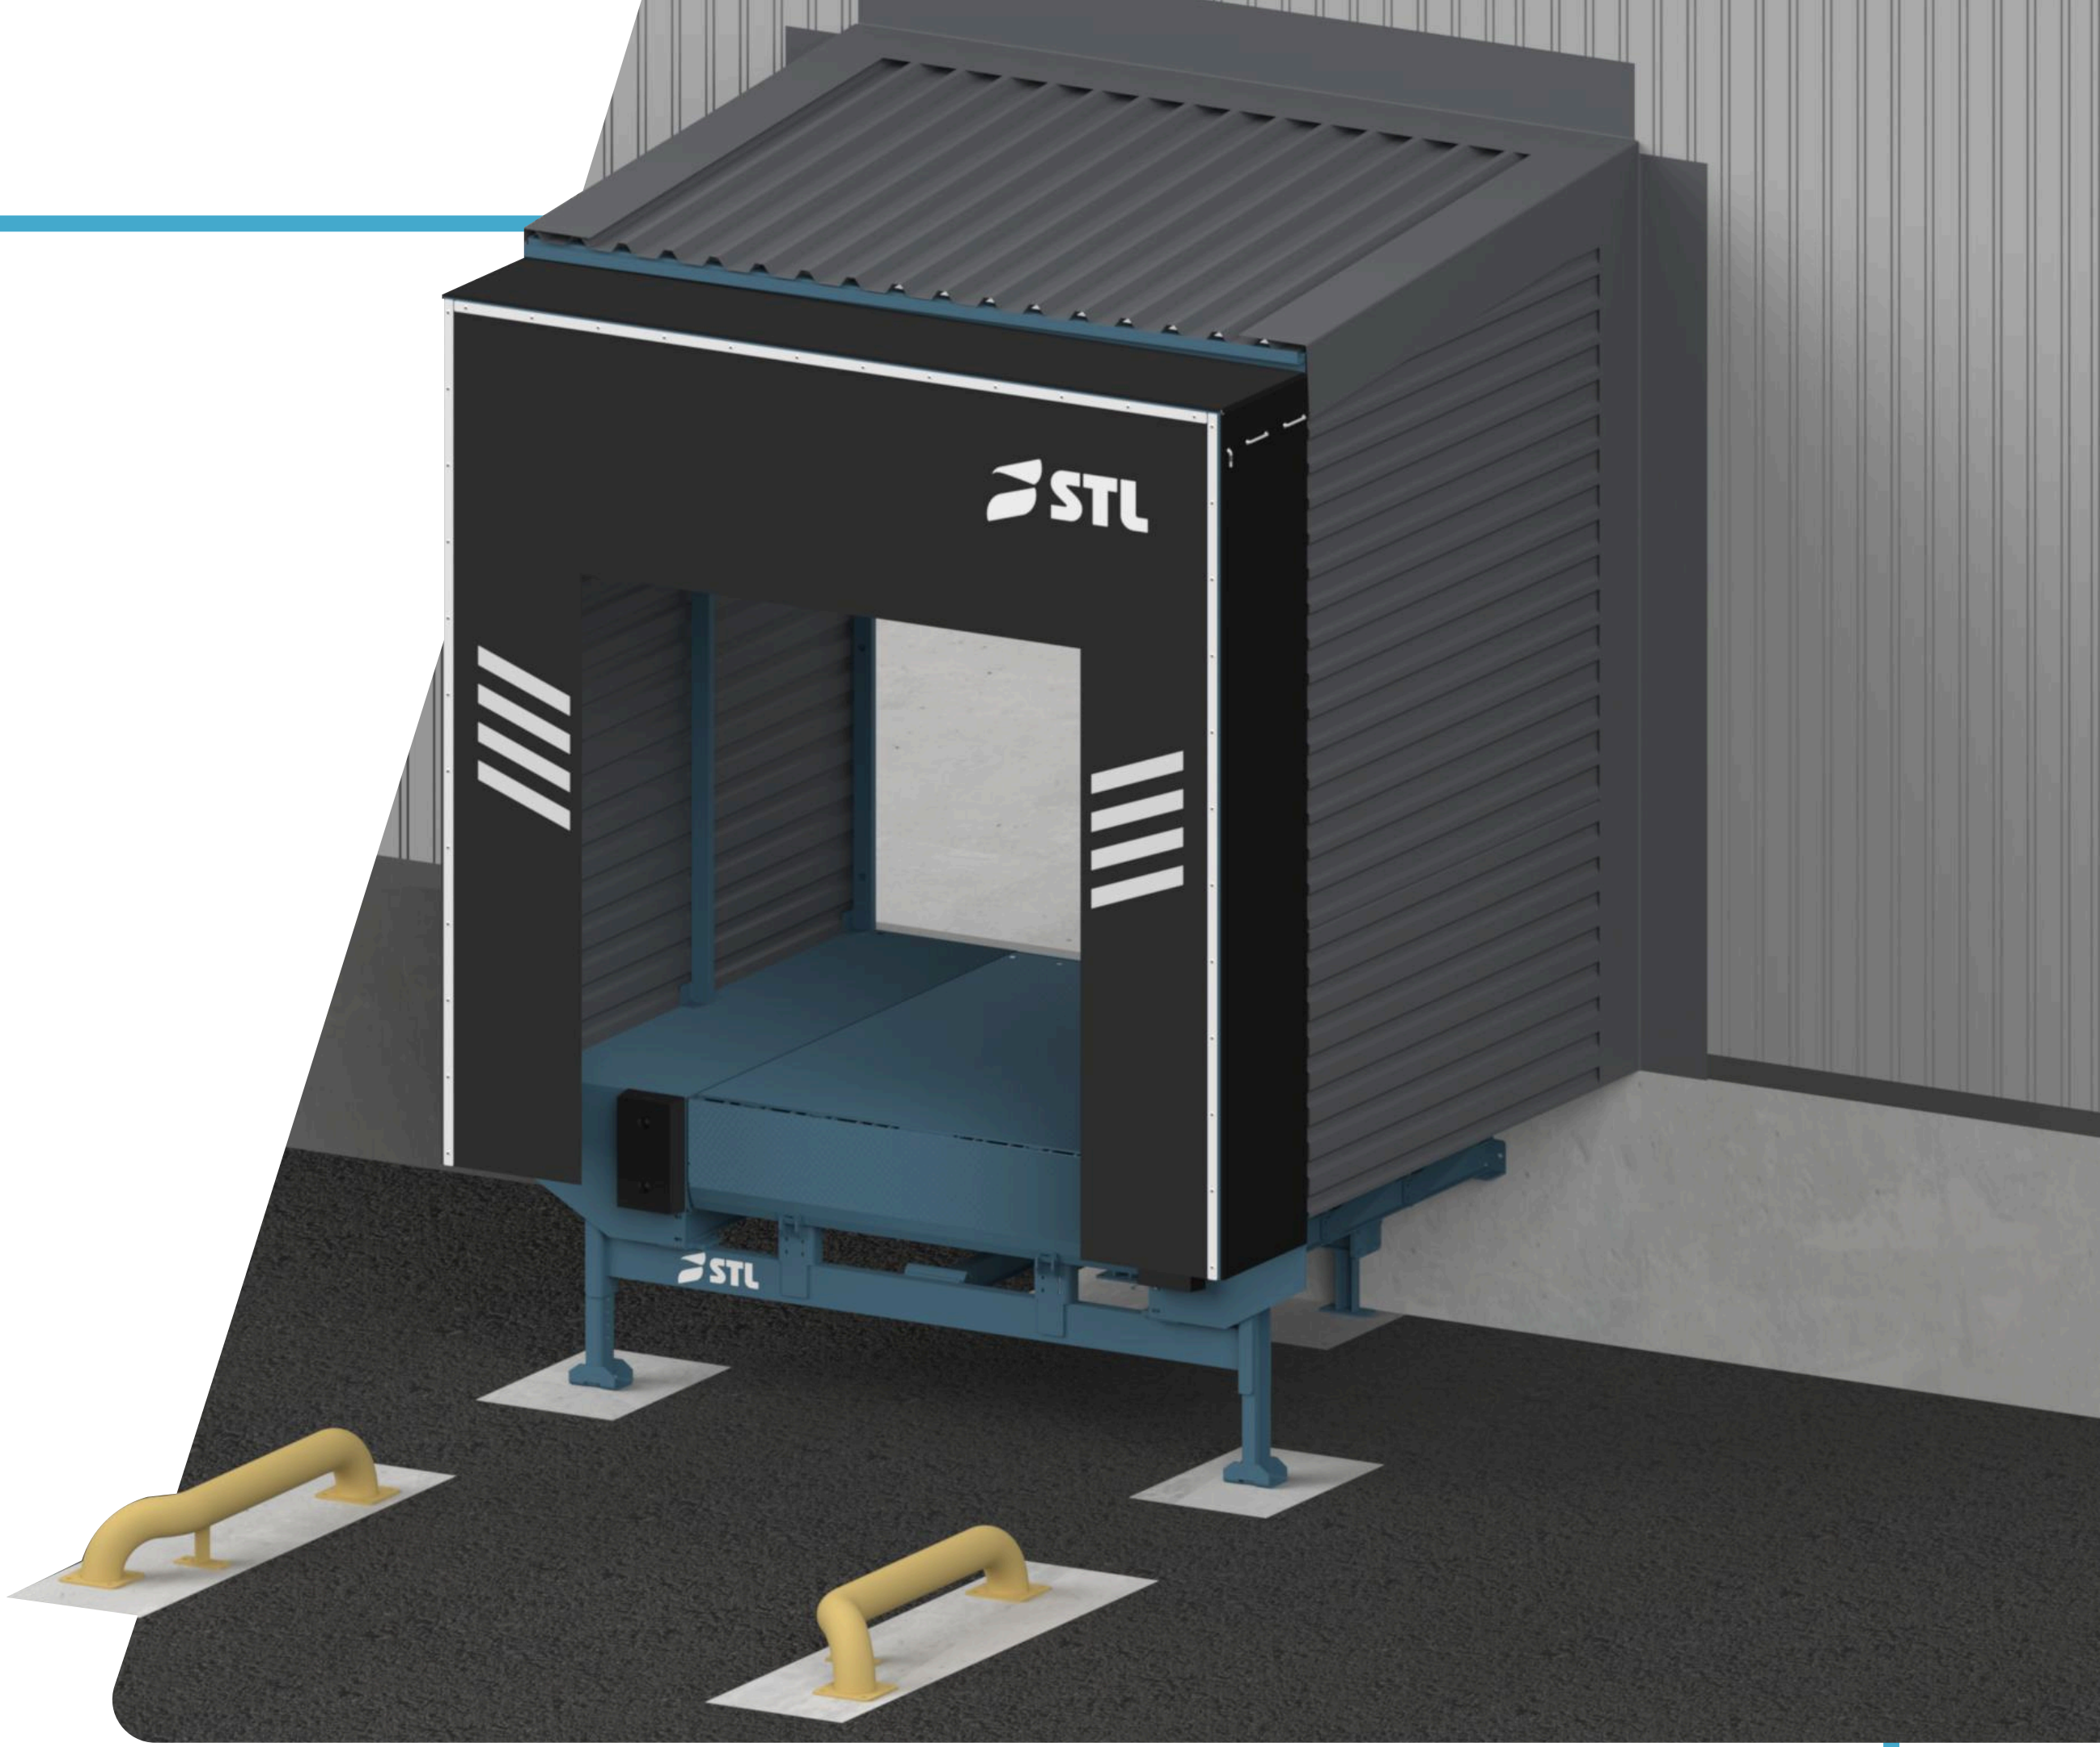

Технические параметры

Длина тамбура	Габаритная длина уравнильной платформы
Высота, мм	Высота герметизатора + высота пандуса
Ширина, мм	Ширина герметизатора проема
Высота пандуса, мм	1000-1400 (шаг 50 мм)
Угол примыкания к стене склада	90, 60, 45, 30 (повернуть вправо и влево)
Укрытие	Профнастил / сэндвич-панель
Цвет каркаса и фермы	RAL 5009
Цвет профнастила	Любой