Схема подготовки приямка и установки закладных элементов под уравнительную платформу встроенного типа при использовании с автомобилями с встроенным лифтом

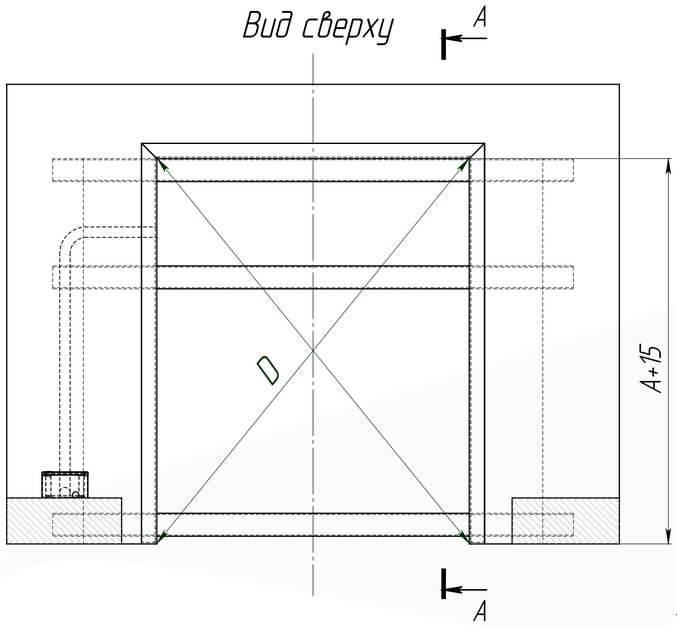

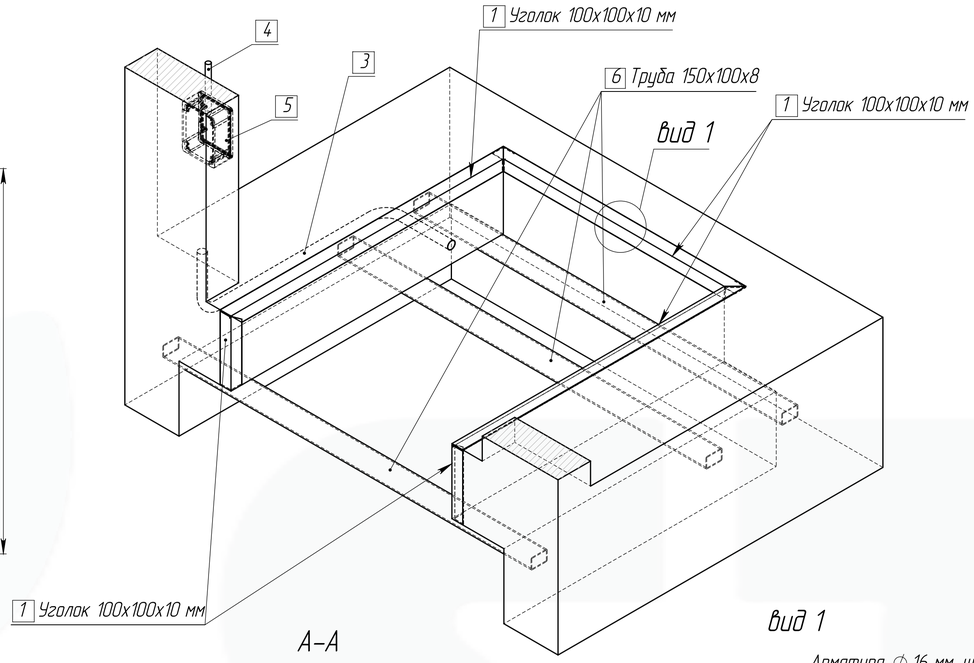

Платформа с откидной аппарелью

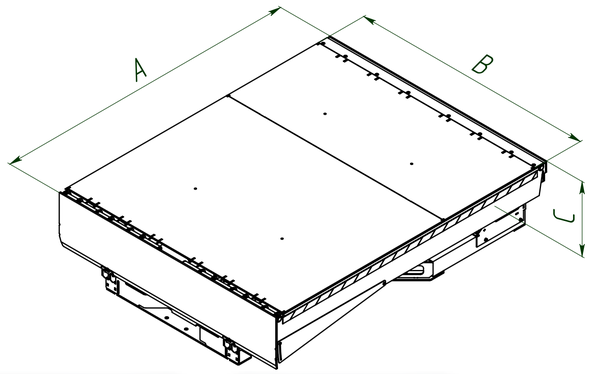

Платформа с телескопической аппарелью

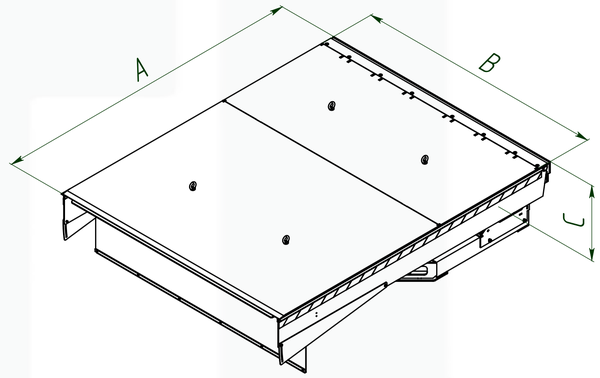

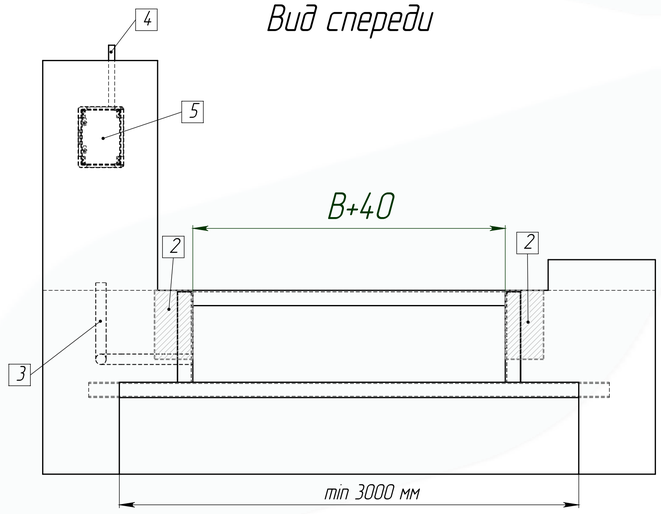

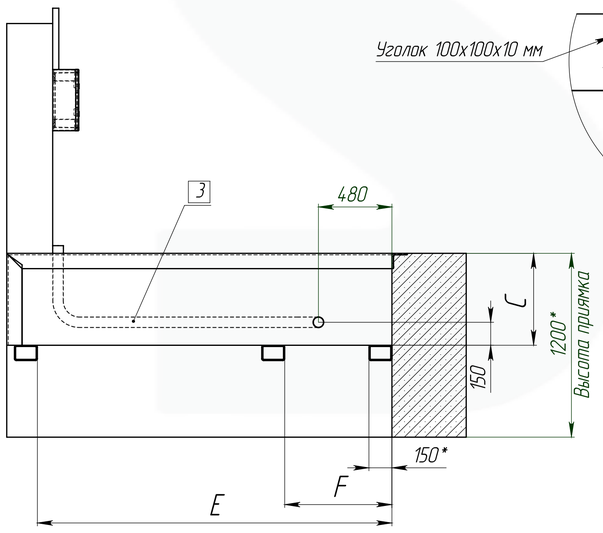

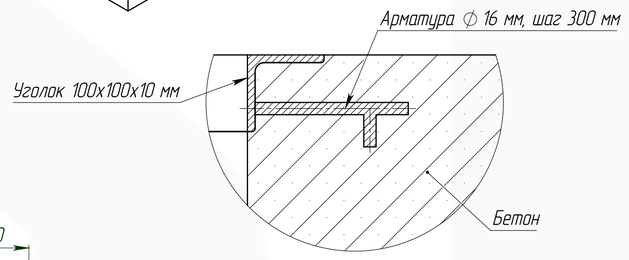

Таблица параметров для изготовления приямка:

	Габаритные размеры уравнительной платформы, мм	Длина приямка, мм	Ширина приямка, мм	Глубина приямка, мм	Диагональ приямка (D), мм	Размер установки закладной трубы под опору рамы (E), мм	Размер установки закладной трубы под опору гидроцилиндра (F), мм
Платформа с откидной аппарелью	AxBxC	A+15	B+40	C	$D^2=(A+15)^2+(B+40)^2$	A–200	A–1800 (Для платформ длиной А меньше 2300 мм, F=500 мм)
Платформа с телескопической аппарелью	AxBxC	A+15	B+40	C	$D^2=(A+15)^2+(B+40)^2$	A–485	A–1800 (Для платформ длиной А меньше 2300 мм, F=500 мм)

где, A – длина платформы;
B – ширина платформы;
C – высота платформы.

РАБОТЫ, КОТОРЫЕ ЗАКАЗЧИК ДОЛЖЕН ВЫПОЛНИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО
Строительные:
– Подготовка приямка в соответствии со всеми требованиями.
1 Поставка и установка обрамляющих уголков (100x100x10).
2 Подготовка поверхности под установку бамперов, размер 450x250.
Подготовка электрических подключений:
– Защитный кабель канал между полом и блоком управления.
3 Кабель канал ⌀ 70мм для подключения уравнительной платформы к блоку управления.
4 Питание 380 В, трехфазное, заземление, изолированное электрическое подключение.
5 Подготовка соответствующей поверхности для установки пульта управления.
6 Поставка и установка закладных труб (150x100x8)

Примечания:
Допустимые отклонения размеров: -0/+10
Толщина стен фундамента и его основания должна быть не менее 350 мм.
Арматура должны быть приварены к уголку.
Приямок должен быть прямоугольным и выполнен в соответствии со всеми указаниями.
Все углы приямка должны быть прямые – 90 градусов.
Размещение пульта управления и кабель канала возможно с обоих сторон.
В местах крепления бамперов на бетонное основание воздействуют нагрузки в 59 кН, возникающие при парковке грузовика весом 30 тонн на скорости 5 км/ч.

STL
ВАШ БЫСТРЫЙ СКЛАД
(342) 255-40-54
STL-RUS.COM