


Стеллаж

для хранения и размотки
кабельных бухт до 50 кг

Предназначен для хранения
и размотки **кабельных бухт**.

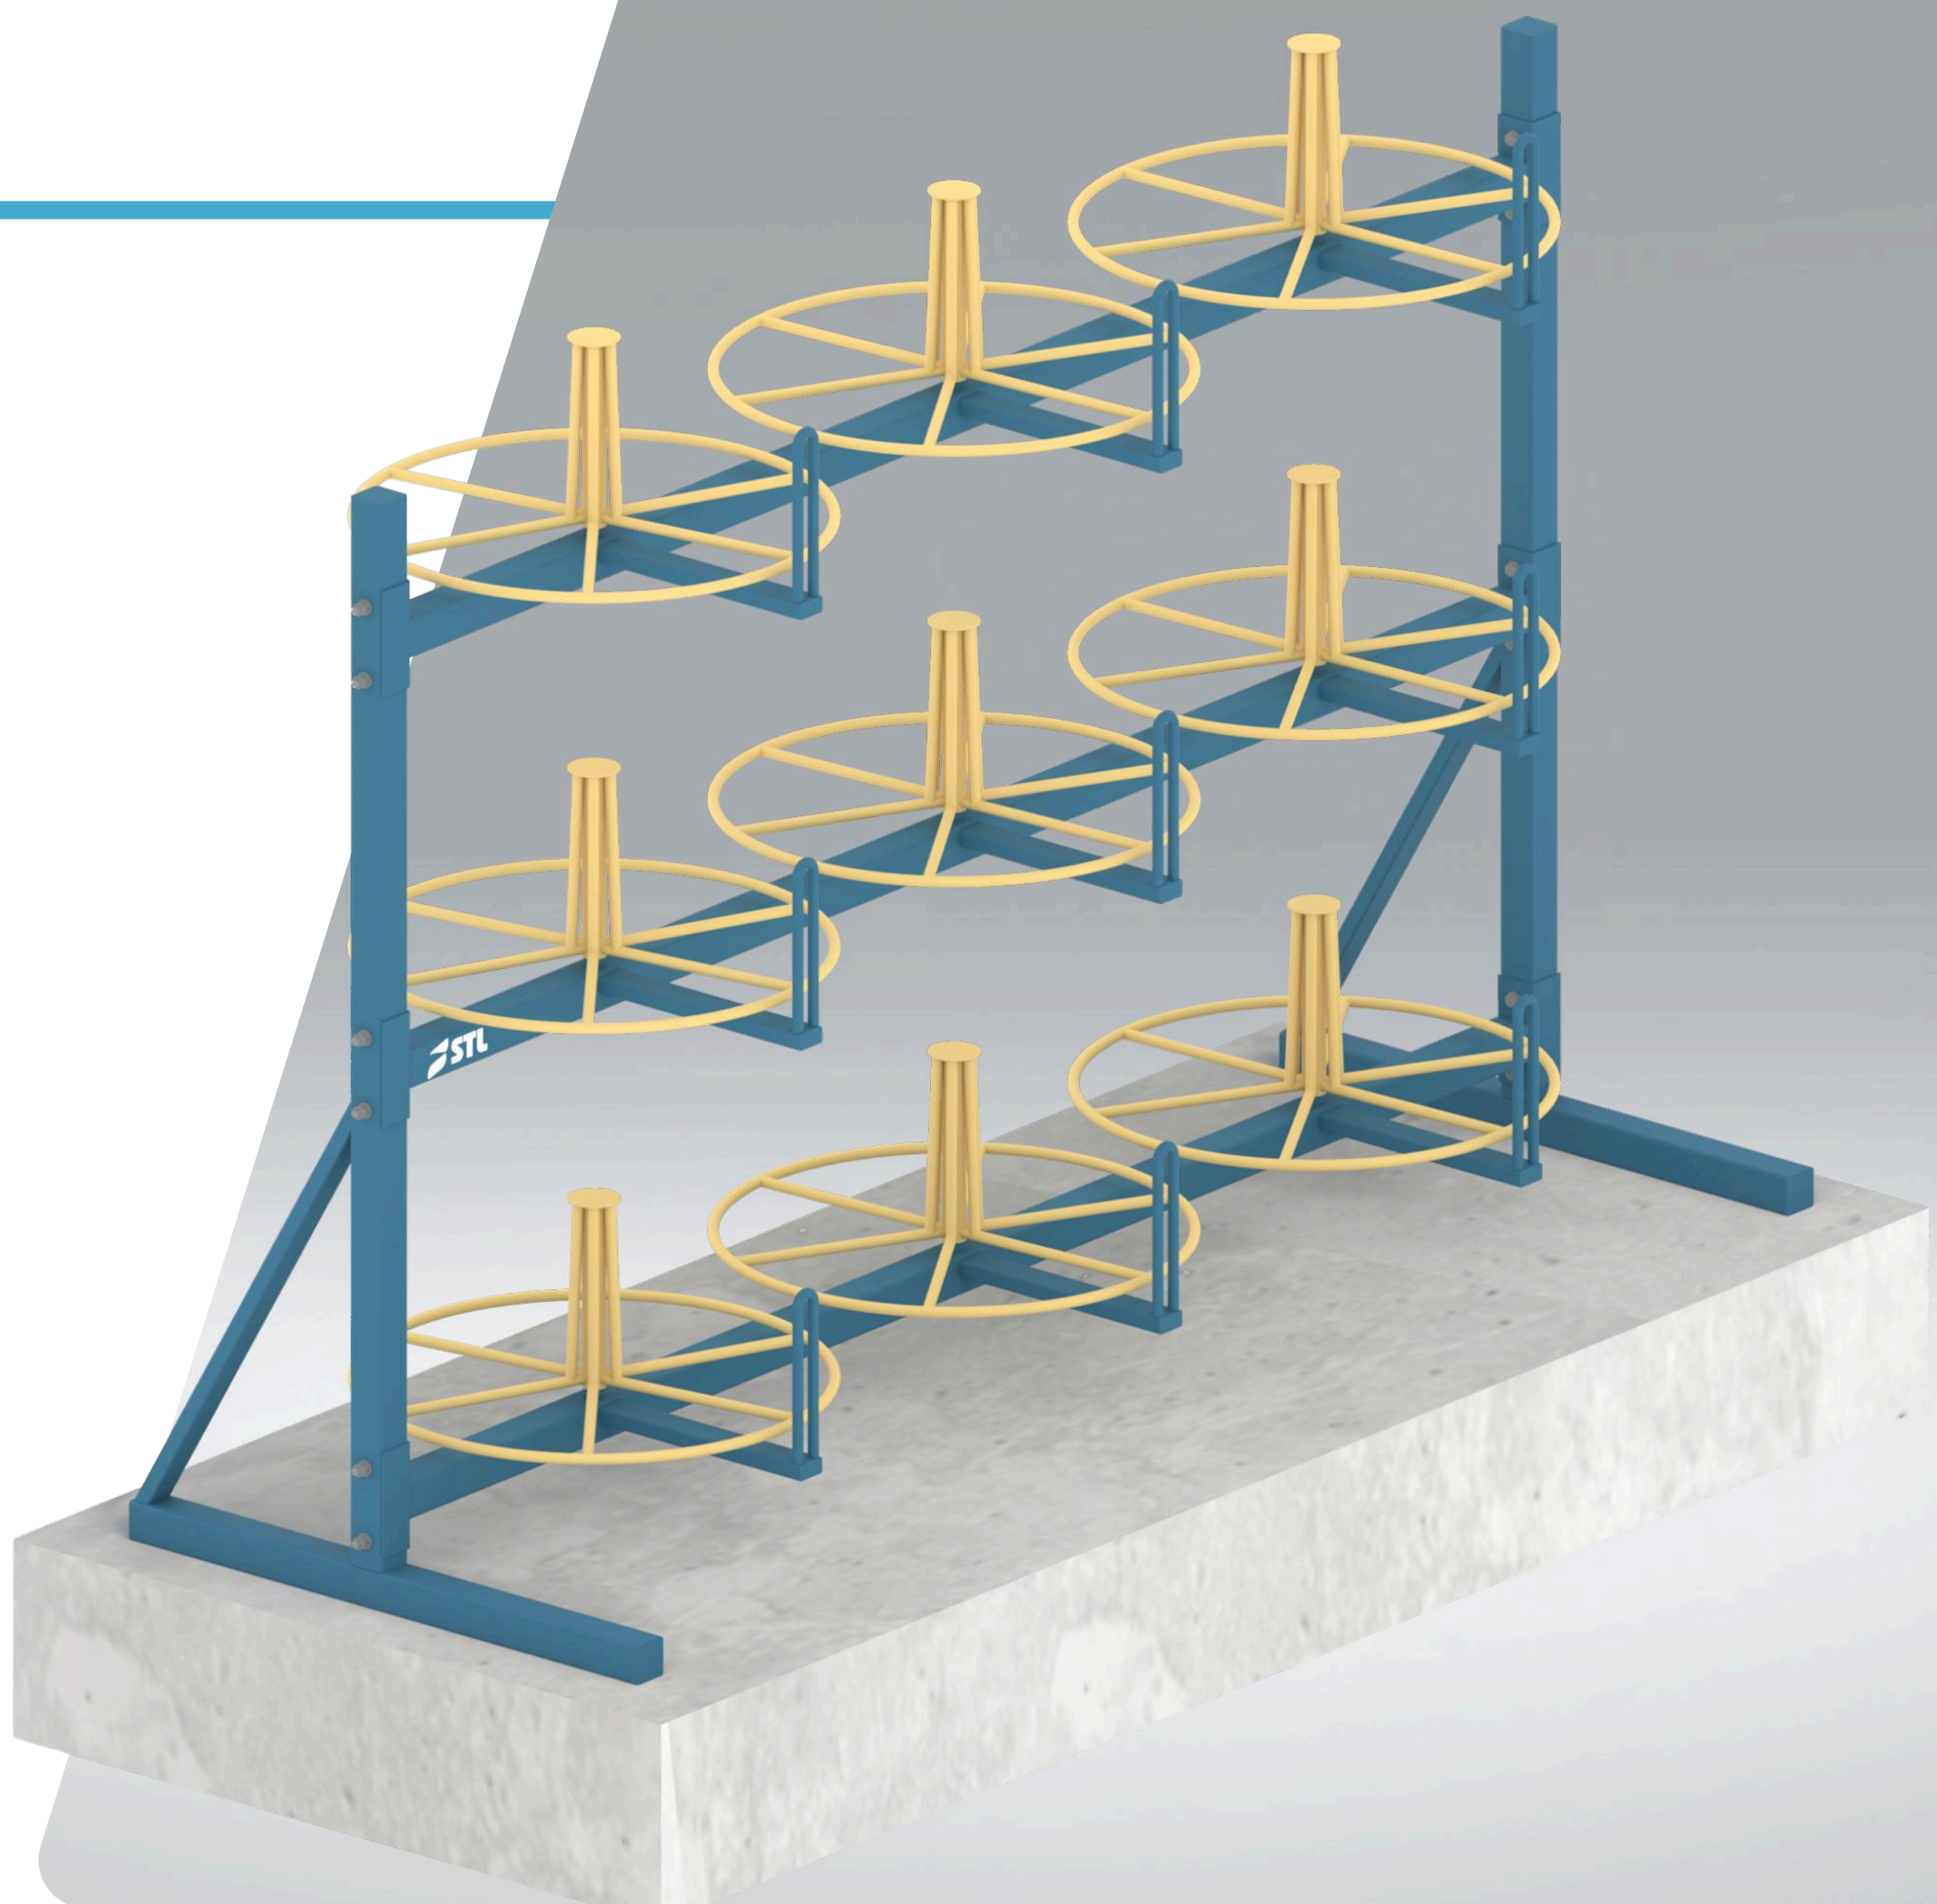

Технические параметры

Допустимая нагрузка на ячейку, кг	50
Общая грузоподъемность стеллажа, кг	450
Количество ячеек, шт.	9
Количество секций в стеллаже, шт.	1
Количество перемычек в стеллаже, шт.	3
Материал несущих конструкций	09Г2С
Класс прочности крепежа	8,8
Антикоррозийное покрытие крепежа	Да
Толщина ЛКП, мкм	80
Цвет	Синий RAL 5009

Габаритные размеры*

Ширина, мм	936
Высота секции, мм	1780
Длина стеллажа, мм	2600



*Возможно изготовление стеллажей любых размеров.